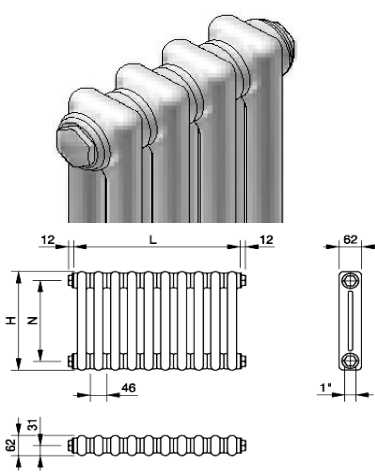
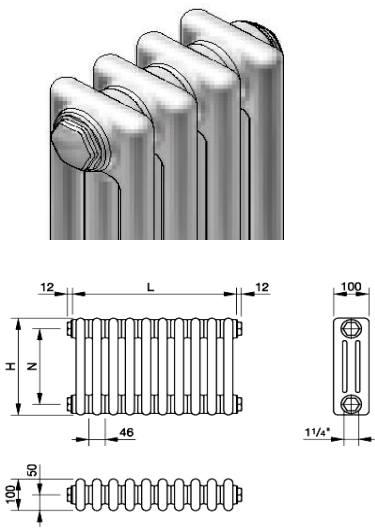

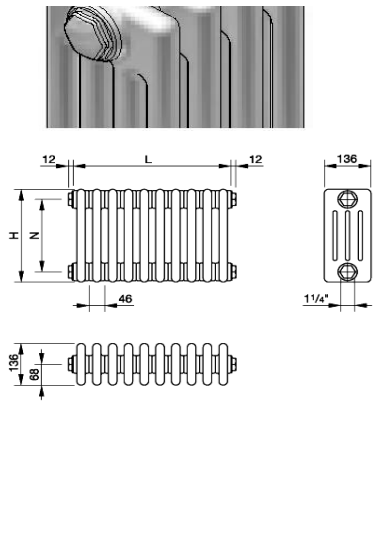
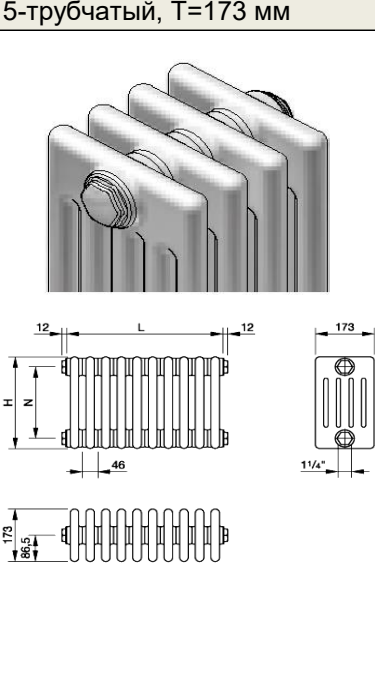


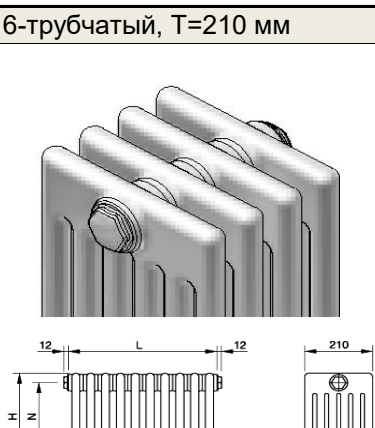
zehnder charleston

Модель	H, мм	N, мм	Ф ДТ 50К 75/65/20°С	Ф ДТ 60К 90/70/20°С	Exp., п	Вес, кг	Кол-во секций, max	L max, мм	PPC за элемент RAL 9016, Евро	
2-трубчатый, T=62 мм										
	2026	260	194	21,1	32,4	1,25	0,40	64	2944	15,75
	2030	292	234	23,6	36,2	1,24	0,44	64	2944	16,04
	2035	342	284	27,5	42	1,24	0,51	64	2944	16,26
	2040	392	334	31,2	47,7	1,24	0,55	64	2944	16,63
	2045	442	384	34,9	53,2	1,24	0,62	64	2944	16,94
	2050	492	434	38,4	58,6	1,25	0,69	64	2944	17,36
	2055	542	484	41,9	63,8	1,25	0,75	64	2944	17,76
	2060	592	534	45,3	68,9	1,25	0,82	64	2944	18,11
	2075	742	684	55	83,3	1,25	1,01	64	2944	19,26
	2090	892	834	63,9	96,6	1,25	1,21	64	2944	20,37
	2100	992	934	69,5	104,7	1,25	1,34	20	920	21,12
	2110	1092	1034	74,7	112,4	1,25	1,47	20	920	21,88
	2120	1192	1134	82,7	128,1	1,26	1,60	20	920	23,55
	2150	1492	1434	103,8	160,4	1,28	2,00	20	920	29,96
	2180	1792	1734	124,4	191,9	1,31	2,39	20	920	35,23
	2200	1992	1934	137,9	212,4	1,31	2,65	20	920	39,80
	2220	2192	2134	151,1	232,5	1,31	2,92	20	920	43,91
2250	2492	2434	170,5	261,9	1,30	3,31	20	920	49,54	
2280	2792	2734	189,3	290,1	1,30	3,70	20	920	56,42	
2300	2992	2934	201,4	308,4	1,30	3,97	20	920	59,89	
3-трубчатый, T=100 мм										
	3026	260	194	27,9	42,9	1,25	0,56	64	2944	17,05
	3030	300	234	32	49,2	1,25	0,63	64	2944	17,27
	3035	350	284	37	56,9	1,25	0,73	64	2944	18,06
	3037	366	300	38,6	59,3	1,25	0,76	64	2944	18,08
	3040	400	334	41,9	64,4	1,25	0,83	64	2944	18,43
	3045	450	384	46,8	71,8	1,25	0,93	64	2944	18,98
	3050	500	434	51,6	79,1	1,25	1,03	64	2944	19,55
	3055	550	484	56,3	86,3	1,26	1,13	64	2944	20,08
	3057	566	500	57,8	88,5	1,26	1,16	64	2944	20,19
	3060	600	534	60,9	93,3	1,26	1,23	64	2944	20,64
	3075	750	684	74,3	113,6	1,26	1,52	64	2944	22,30
	3090	900	834	87	132,7	1,27	1,81	64	2944	24,00
	3100	1000	934	95,1	144,9	1,27	2,01	20	920	25,11
	3110	1100	1034	103	156,6	1,28	2,21	20	920	28,30
	3120	1200	1134	114,8	178,2	1,29	2,40	20	920	33,08
	3150	1500	1434	140,2	218	1,31	2,99	20	920	42,78
	3180	1800	1734	165,6	257,8	1,33	3,58	20	920	52,54
	3200	2000	1934	182,6	284,4	1,33	3,97	20	920	57,08
	3220	2200	2134	199,6	311,2	1,32	4,36	20	920	63,37
	3250	2500	2434	225,3	351,8	1,32	4,95	20	920	72,69
3280	2800	2734	251,3	392,9	1,30	5,54	20	920	81,62	
3300	3000	2934	268,8	420,7	1,30	5,93	20	920	88,37	
4-трубчатый, T=136 мм										
	4026	260	194	36,5	56,2	1,25	0,77	64	2944	18,84
	4030	300	234	41,9	64,4	1,25	0,88	64	2944	19,51
	4035	350	284	48,5	74,5	1,25	1,01	64	2944	20,17
	4040	400	334	54,9	84,4	1,26	1,16	64	2944	20,31
	4045	450	384	61,3	94,1	1,26	1,29	64	2944	21,12

zehnder charleston

Модель	H, мм	N, мм	Ф ДТ 50К 75/65/20°С	Ф ДТ 60К 90/70/20°С	Exp., п	Вес, кг	Кол-во секций, max	L max, мм	PPC за элемент RAL 9016, Евро	
	4050	500	434	67,6	103,7	1,26	1,42	64	2944	21,88
	4055	550	484	73,7	113	1,26	1,55	64	2944	22,83
	4060	600	534	79,8	122,2	1,27	1,67	64	2944	23,70
	4075	750	684	97,4	148,8	1,27	2,06	64	2944	26,84
	4090	900	834	114	173,9	1,28	2,45	64	2944	30,78
	4100	1000	934	124,6	189,9	1,29	2,70	20	920	33,24
	4110	1100	1034	134,9	205,2	1,29	2,96	20	920	36,87
	4120	1200	1134	147,4	228,8	1,30	3,22	20	920	41,62
	4150	1500	1434	180	279,9	1,31	3,99	20	920	55,92
	4180	1800	1734	212,6	331	1,33	4,76	20	920	67,13
	4200	2000	1934	234,4	365,2	1,32	5,28	20	920	75,02
	4220	2200	2134	256,2	399,6	1,32	5,79	20	920	82,40
	4250	2500	2434	289,3	451,7	1,31	6,56	20	920	93,60
	4280	2800	2734	322,7	504,5	1,30	7,33	20	920	106,79
	4300	3000	2934	345,1	540,1	1,30	7,85	20	920	114,18

5-трубчатый, T=173 мм	H, мм	N, мм	Ф ДТ 50К 75/65/20°С	Ф ДТ 60К 90/70/20°С	Exp., п	Вес, кг	Кол-во секций, max	L max, мм	PPC за элемент RAL 9016, Евро	
	5026	260	194	45,1	69,5	1,25	0,88	55	2530	22,71
	5030	300	234	51,7	79,6	1,25	1,01	55	2530	23,03
	5035	350	284	59,9	92	1,26	1,18	55	2530	23,55
	5040	400	334	67,9	104,3	1,26	1,51	55	2530	24,02
	5045	450	384	75,8	116,3	1,26	1,67	55	2530	24,98
	5050	500	434	83,5	128,1	1,27	1,83	55	2530	25,52
	5055	550	484	91,1	139,7	1,27	2,00	55	2530	26,50
	5060	600	534	98,6	151	1,27	2,16	55	2530	27,64
	5075	750	684	120,3	183,8	1,29	2,65	55	2530	31,96
	5090	900	834	140,9	214,9	1,30	3,14	55	2530	35,86
	5100	1000	934	154	234,5	1,30	3,47	17	782	38,50
	5110	1100	1034	166,6	253,5	1,31	3,79	17	782	44,34
	5120	1200	1134	179,2	278,3	1,31	4,12	17	782	51,50
	5150	1500	1434	218,9	340,4	1,32	5,10	17	782	69,43
	5180	1800	1734	258,6	402,5	1,32	6,08	17	782	82,40
	5200	2000	1934	285	444,1	1,32	6,73	17	782	91,97
	5220	2200	2134	311,6	485,9	1,32	7,39	17	782	100,86
	5250	2500	2434	351,8	549,3	1,31	8,37	17	782	114,35
	5280	2800	2734	392,4	613,5	1,30	9,35	17	782	128,15
	5300	3000	2934	419,7	656,8	1,30	10,00	17	782	137,20

6-трубчатый, T=210 мм	H, мм	N, мм	Ф ДТ 50К 75/65/20°С	Ф ДТ 60К 90/70/20°С	Exp., п	Вес, кг	Кол-во секций, max	L max, мм	PPC за элемент RAL 9016, Евро	
	6026	260	194	53,5	82,3	1,27	1,26	46	2116	26,50
	6030	300	234	61,3	94,4	1,26	1,42	46	2116	26,84
	6035	350	284	71	109,1	1,26	1,62	46	2116	27,64
	6040	400	334	80,5	123,6	1,27	1,79	46	2116	28,47
	6045	450	384	89,8	137,9	1,27	1,99	46	2116	29,10
	6050	500	434	99	151,9	1,28	2,19	46	2116	29,95
	6055	550	484	108	165,6	1,28	2,38	46	2116	31,42
	6060	600	534	116,9	179	1,29	2,58	46	2116	32,58
	6075	750	684	142,6	218	1,30	3,17	46	2116	37,16
	6090	900	834	167	254,7	1,31	3,76	46	2116	41,80
	6100	1000	934	182,6	278,1	1,31	4,16	14	644	45,10
	6110	1100	1034	197,6	300,5	1,32	4,55	14	644	53,13

zehnder charleston

Модель	H, мм	N, мм	Ф ДТ 50К 75/65/20°С	Ф ДТ 60К 90/70/20°С	Exp., п	Вес, кг	Кол-во секций, max	L max, мм	PPЦ за элемент RAL 9016, Евро	
	6120	1200	1134	209,8	325,7	1,32	4,95	14	644	60,08
	6150	1500	1434	256,3	398,4	1,32	6,13	14	644	82,40
	6180	1800	1734	302,7	471,2	1,33	7,31	14	644	97,89
	6200	2000	1934	333,7	519,9	1,32	8,10	14	644	108,93
	6220	2200	2134	364,8	568,9	1,32	8,89	14	644	119,77
	6250	2500	2434	411,8	643	1,32	10,07	14	644	136,23
	6280	2800	2734	459,3	718,2	1,30	11,25	14	644	154,18
	6300	3000	2934	491,3	768,9	1,30	12,04	14	644	164,04